



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE:

- **Avvertenza!** Si garantisce la sicurezza di questo apparecchio di illuminazione soltanto se le seguenti istruzioni vengono adeguatamente osservate. Si consiglia di custodirle.

- **Avvertenza!** Prima di collegare alla linea principale, durante il posizionamento e la sostituzione delle lampade, assicurarsi che la linea di tensione sia stata scollegata. Nel caso di posizionamento o sostituzione della lampada, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore. Usare solo lampade con protezione UV.

- Quando il proiettore è acceso, assicurarsi che vengano rispettate le distanze minime tra la lampada e la superficie illuminata (fig. 2 - 3).

- Il proiettore può essere utilizzato soltanto con il vetro di protezione. È un vetro float temperato, tipo sodico calcico.

- Il proiettore è adatto all'utilizzo sia interno che esterno.

- Fissare la staffa di sostegno del proiettore tramite (almeno) n°2 viti M10, posizionate nei fori esterni della staffa.

- Altezza di installazione: qualsiasi.

- Dopo avere sistemato il puntamento del proiettore, avvitare le 3 viti M10 alla staffa con una torsione di 50÷55Nm.

- Il proiettore non è adeguato per installazioni in serie con più proiettori.

- Per il collegamento dei fili del proiettore, utilizzare fili del tipo H05 RN-F con diametro di 7÷11mm e una sezione minima di 1mm² per ogni singolo cavo. Collegare il cavo come mostrato in fig. 1. Dopo avere collegato il cavo di alimentazione alla morsettiere del proiettore, fissarla con il serracavo e stringere il pressacavo fortemente.

- Durante il montaggio e l'utilizzo, seguire le istruzioni sulle posizioni di funzionamento e le distanze minime (fig. 4 - 5) e non puntare il proiettore verso i muri o soffitti.

- Ogni angolo verrà gestito stringendo le viti alle staffe (fig. 6).

- Se il filo flessibile del proiettore è danneggiato, potrà essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di distribuzione o da persona qualificata onde evitare incidenti.

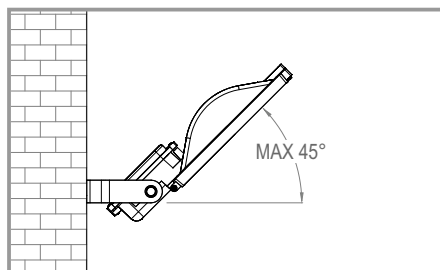


Fig. 2

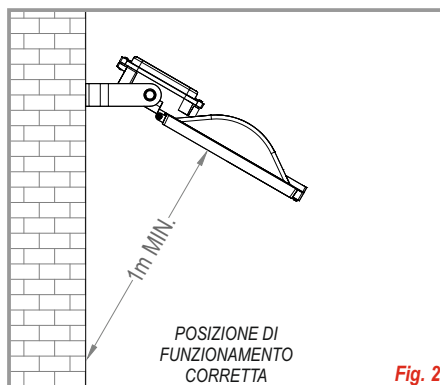


Fig. 2

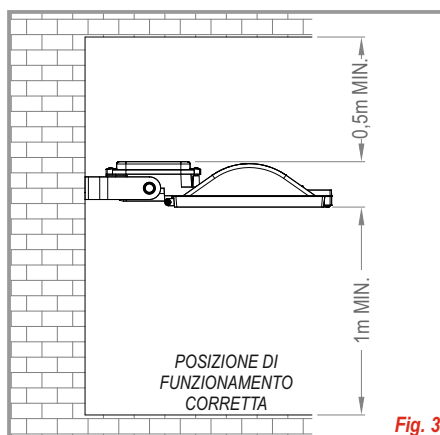


Fig. 3

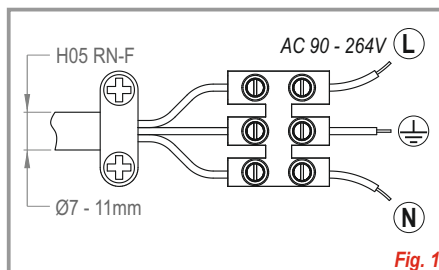


Fig. 1

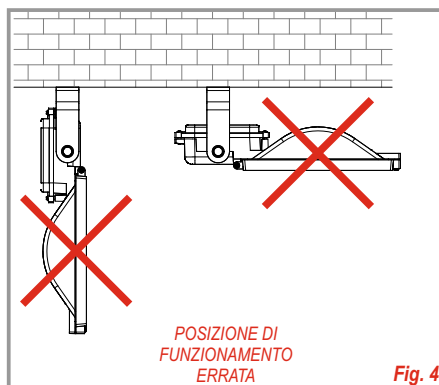


Fig. 4

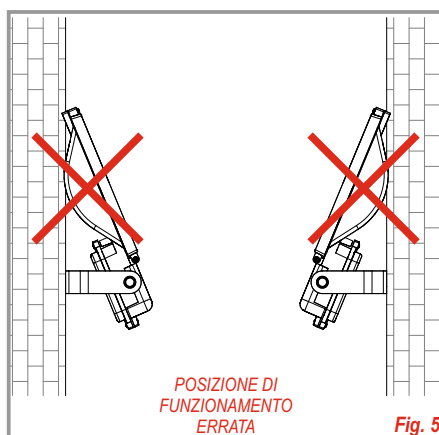


Fig. 5


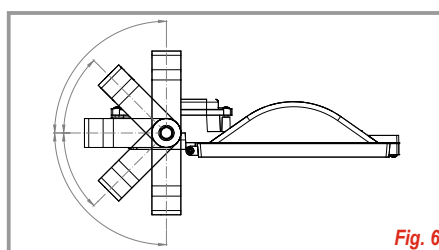


Fig. 6

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- PRI: AC90 - 264V - 50/60Hz
- Potenza: 50W/100W/200W
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP65
- Porta lampada: LED
- Cosφ: ≥0,95
- Viti: M10

25 - 30 - 40 - 50W

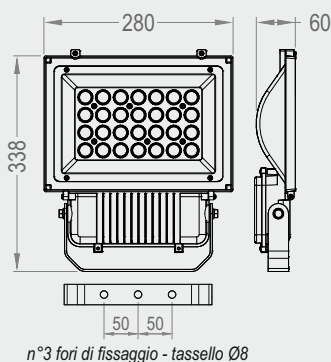


n°3 fori di fissaggio - tassello Ø8

75 - 100 - 120W

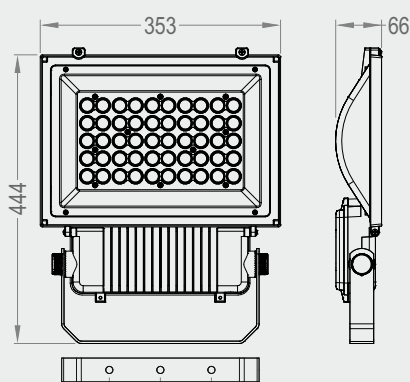

n°3 fori di fissaggio - tassello Ø10

160 - 200 - 240W

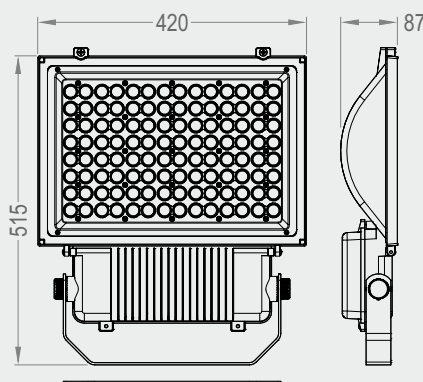

n°3 fori di fissaggio - tassello Ø12