


## DESCRIZIONE

MODELLO  
**ELIOS 250**  
CATEGORIA  
**GLOBI**

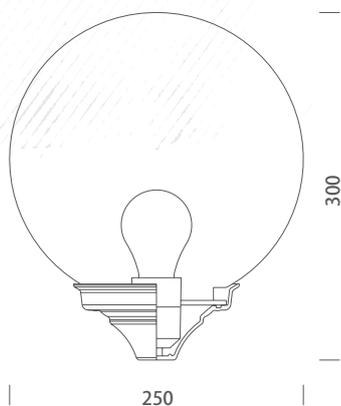

MODELLO	potenza max consentita		
<b>ELIOS 250</b>			
CABLAGGI INSTALLABILI			
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
75 W			

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni di forma sferica con diffusore in policarbonato bianco. Predisposto con portalampada attacco E27 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico. Il pomolo P viene aggiunto a richiesta se non è presente nel disegno.

**VERNICIATURA:**

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


**STRUTTURA:**

In alluminio pressofuso: lega ENAB46100, elementi in alluminio estruso.


**CARATTERISTICHE ELETTRICHE:**

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 44** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: ELIOS 250  
 articolo: **2A**  
 misure mm: L415 x H525




modello: ELIOS 250  
 articolo: **2B**  
 misure mm: L415 x H525




modello: ELIOS 250  
 articolo: **1A**  
 misure mm: L430 x H525



modello: ELIOS 250  
 articolo: **1B**  
 misure mm: L430 x H525



modello: ELIOS 250  
 articolo: **K4A**  
 misure mm: L450 x H460




modello: ELIOS 250  
 articolo: **K4B**  
 misure mm: L450 x H415




modello: ELIOS 250  
 articolo: **14A.P**  
 misure mm: L405 x H415



modello: ELIOS 250  
 articolo: **14B.P**  
 misure mm: L405 x H415



modello: ELIOS 250  
 articolo: **K1A**  
 misure mm: L350 x H405



modello: ELIOS 250  
 articolo: **K1B**  
 misure mm: L350 x H370



modello: ELIOS 250  
 articolo: **45.P**  
 misure mm: L250 x H625



modello: ELIOS 250  
 articolo: **4F.P**  
 misure mm: L250 x H625



▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60.45/3**  
 altezza tot. cm 230  
 palo tipo: 60.45

▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60.45/2**  
 altezza tot. cm 230  
 palo tipo: 60.45


▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60.45/1**  
 altezza tot. cm 230  
 palo tipo: 60.45




art. 1B




art. 2A

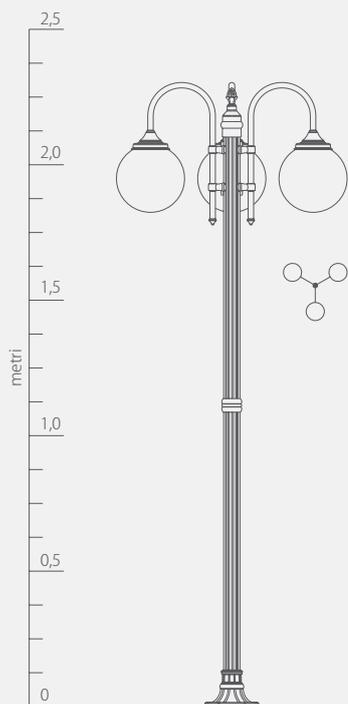


▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60/3**  
 altezza tot. cm 230  
 palo tipo: 60

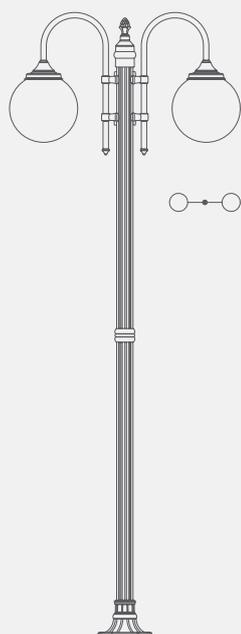

▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60/2**  
 altezza tot. cm 230  
 palo tipo: 60

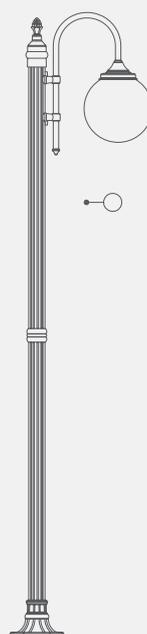


▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60/1**  
 altezza tot. cm 230  
 palo tipo: 60

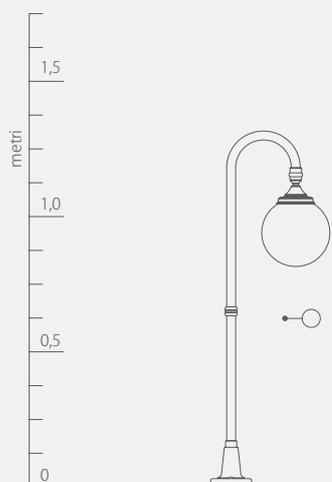


▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **110/1**  
 altezza tot. cm 132  
 palo tipo: 33



▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **45C/1**  
 altezza tot. cm 133  
 palo tipo: 45

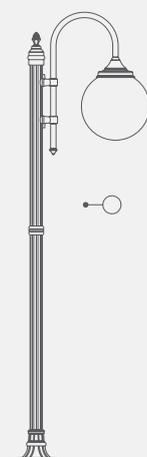

▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **45/1B**  
 altezza tot. cm 166  
 palo tipo: 45

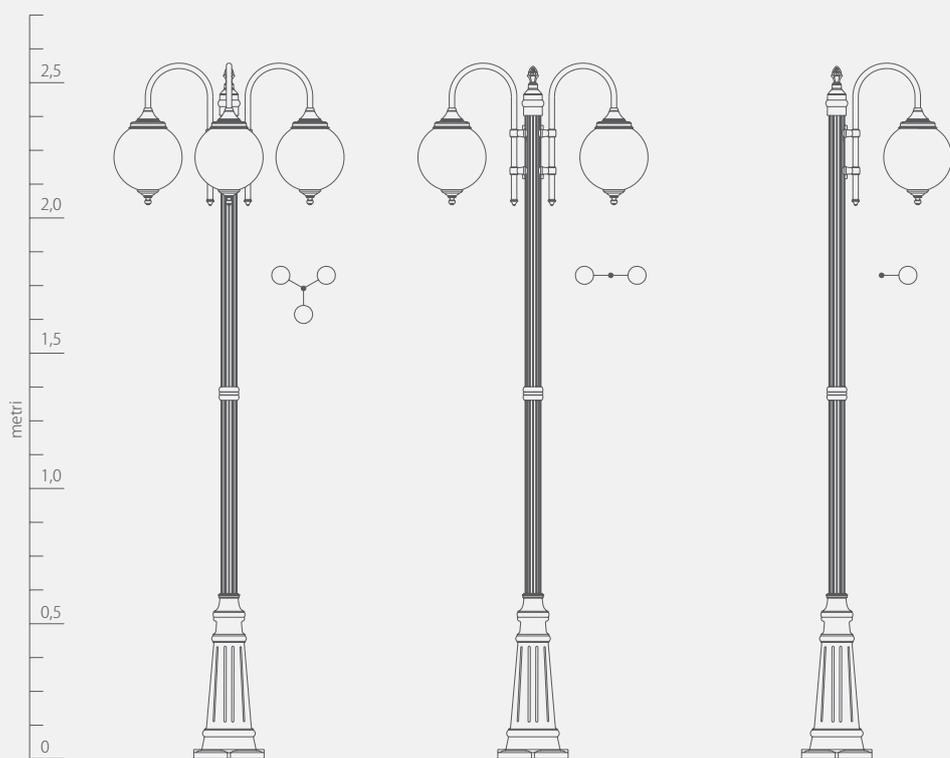

▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60.B5/3P**  
 altezza tot. cm 257  
 palo tipo: 60/B5

▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60.B5/2P**  
 altezza tot. cm 257  
 palo tipo: 60/B5

▀ modello: ELIOS 250  
 articolo: **60.B5/1P**  
 altezza tot. cm 257  
 palo tipo: 60/B5

