


DESCRIZIONE

MODELLO
ELIOS 300
CATEGORIA
GLOBI

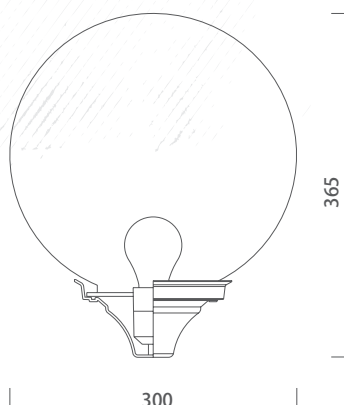

MODELLO	potenza max consentita		
ELIOS 300			
CABLAGGI INSTALLABILI			
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
100 W			

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni di forma sferica con diffusore in policarbonato bianco. Predisposto con portalampada attacco E27 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico.

Il **pomolo P** viene aggiunto a richiesta se non è presente nel disegno.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiare ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


STRUTTURA:

In alluminio 99% spessore 20/10 o a richiesta in lastra di rame spessore 12/10.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 44** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: ELIOS 300
articolo: **1A**
misure mm: L455 x H535




modello: ELIOS 300
articolo: **1B**
misure mm: L455 x H535




modello: ELIOS 300
articolo: **1GSR.A**
misure mm: L490 x H600




modello: ELIOS 300
articolo: **SR.B**
misure mm: L490 x H600




modello: ELIOS 300
articolo: **K4B.P**
misure mm: L480 x H580




modello: ELIOS 300
articolo: **K4B.P**
misure mm: L480 x H535

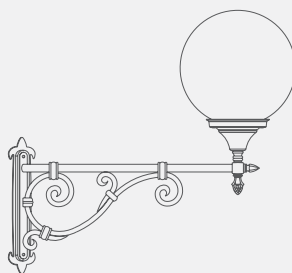


modello: ELIOS 300
articolo: **F1.A**
misure mm: L730 x H700

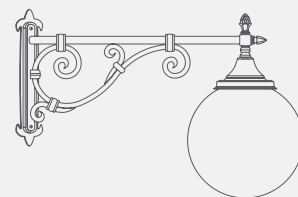


modello: ELIOS 300
articolo: **F2.B**
misure mm: L730 x H700




modello: ELIOS 300
articolo: **33A.P**
misure mm: L480 x H640




modello: ELIOS 300
articolo: **33B.P**
misure mm: L480 x H640



modello: ELIOS 300
articolo: **1GR.B**
misure mm: L490 x H600



modello: ELIOS 300
articolo: **1GR.A**
misure mm: L490 x H600



modello: ELIOS 300
articolo: **15A.P**
misure mm: L460 x H475



modello: ELIOS 300
articolo: **45.P**
misure mm: L300 x H915



modello: ELIOS 300
articolo: **4F.P**
misure mm: L300 x H600




modello: ELIOS 300
articolo: **3A**
misure mm: L300 x H530




modello: ELIOS 300
articolo: **3A.P**
misure mm: L350 x H570



modello: ELIOS 300
articolo: **3A.45** tubo d. 45mm
articolo: **3A.60** tubo d. 60mm
misure mm: L300 x H480

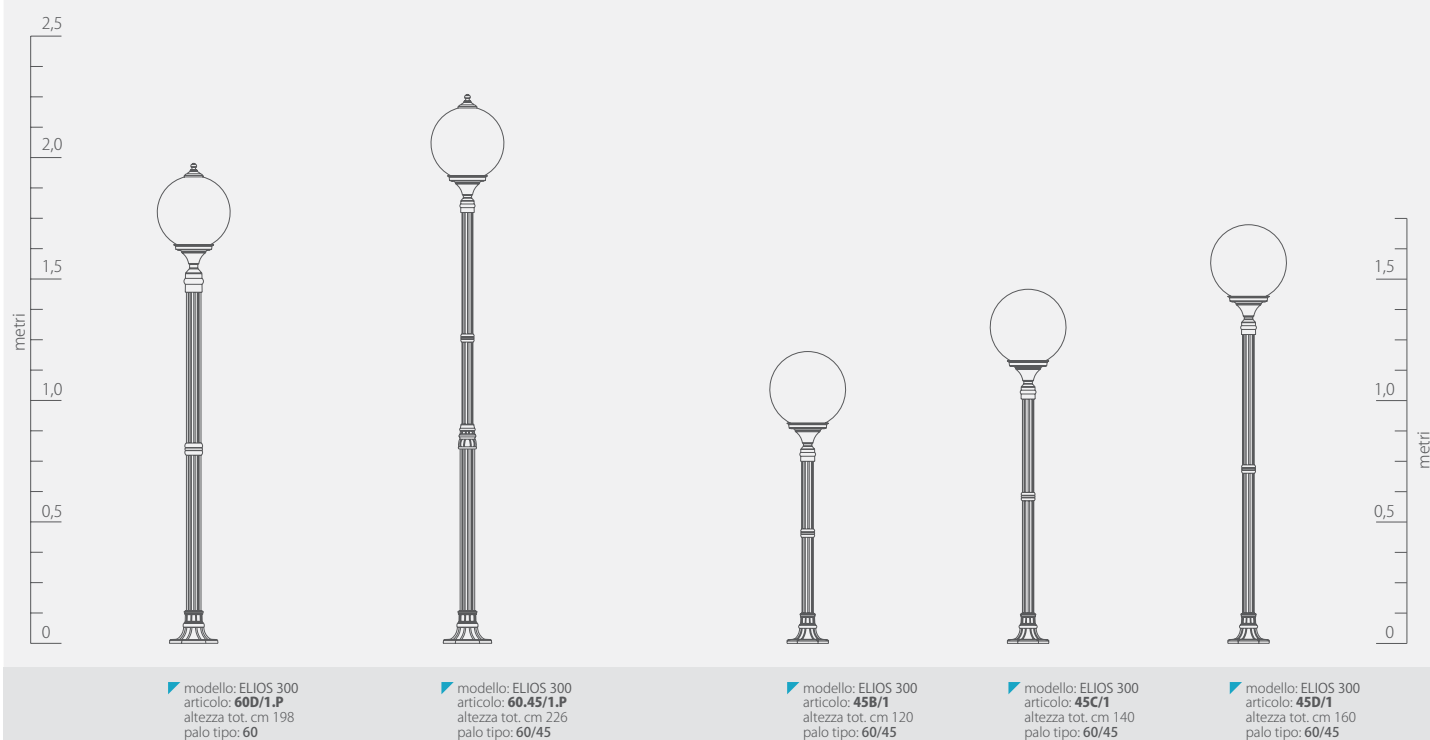

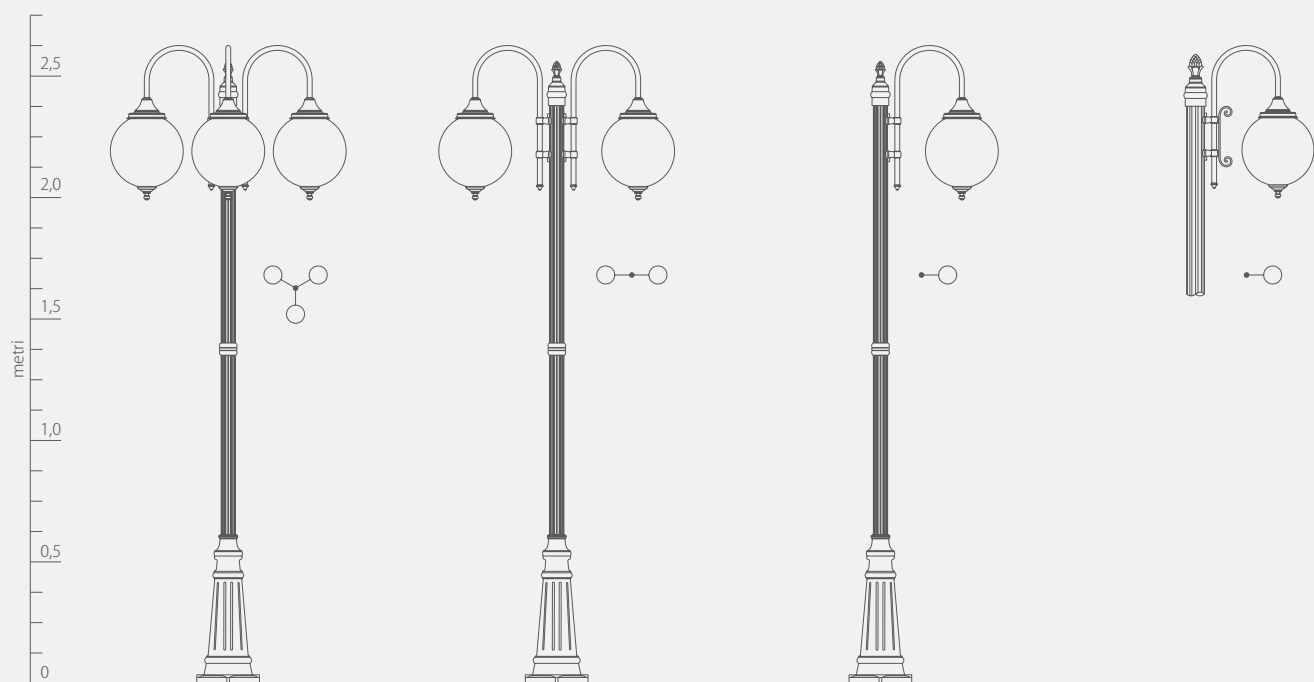


modello: ELIOS 300
articolo: **60.B5/3GP**
altezza tot. cm 262
palo tipo: 60/B5

modello: ELIOS 300
articolo: **60.B5/2GP**
altezza tot. cm 262
palo tipo: 60/B5

modello: ELIOS 300
articolo: **60.B5/1GP**
altezza tot. cm 262
palo tipo: 60/B5


modello: ELIOS 300
articolo: **75.5B/1GR.P**
altezza tot. cm 297
palo tipo: 75.B5

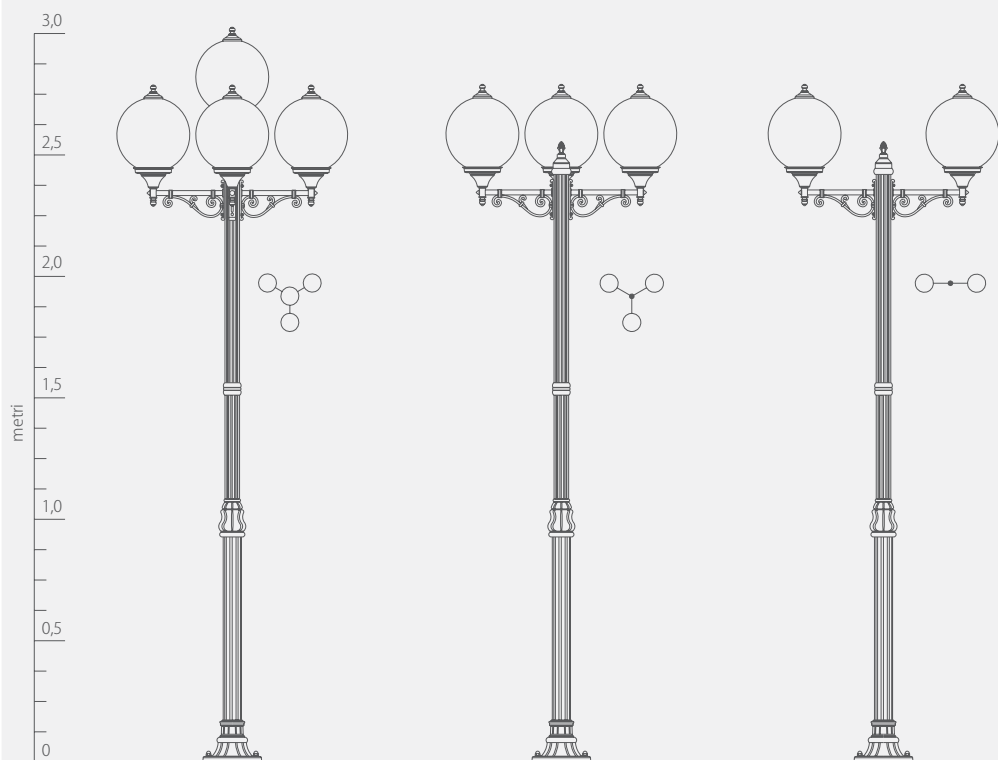

modello: ELIOS 300
articolo: **75.60/K4.4.P**
altezza tot. cm 297
palo tipo: 75.60

modello: ELIOS 300
articolo: **75.60/K4.3.P**
altezza tot. cm 297
palo tipo: 75.60

modello: ELIOS 300
articolo: **75.60/K4.2.P**
altezza tot. cm 297
palo tipo: 75.60

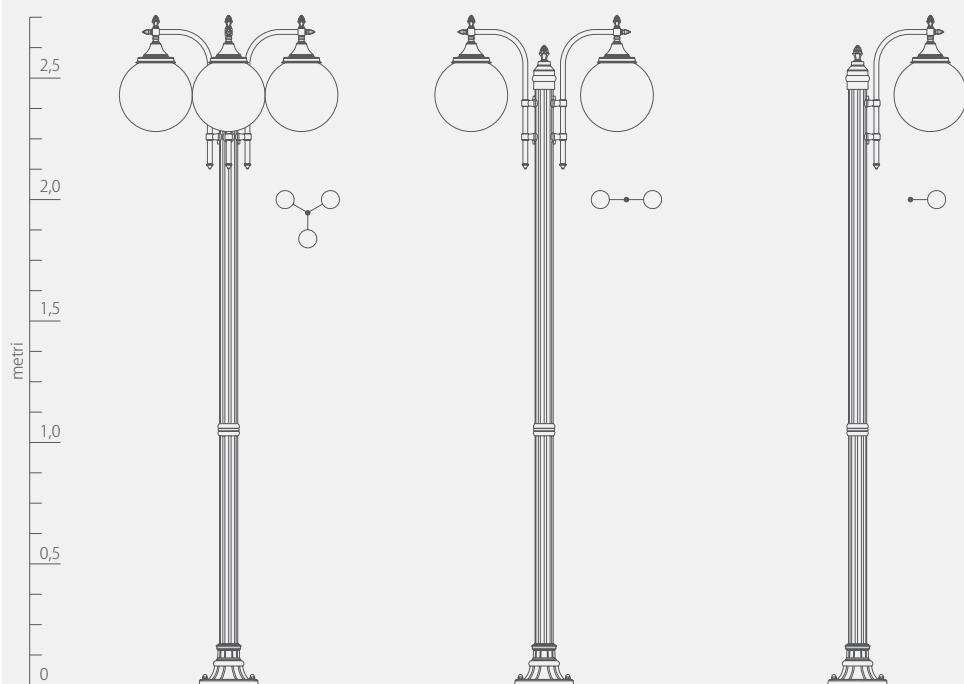

modello: ELIOS 300
 articolo: **75/3.90**
 altezza tot. cm 260
 palo tipo: 60

modello: ELIOS 300
 articolo: **75/2.90**
 altezza tot. cm 260
 palo tipo: 60

modello: ELIOS 300
 articolo: **75/1.90**
 altezza tot. cm 260
 palo tipo: 60



