


DESCRIZIONE

MODELLO
IDRA
CATEGORIA
PIATTI 250

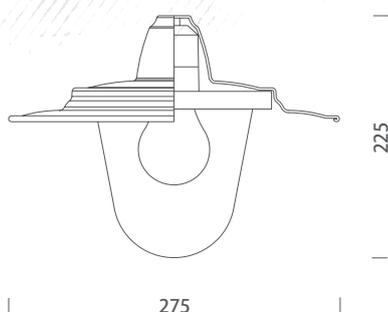

MODELLO	IDRA			potenza max consentita
CABLAGGI INSTALLABILI				
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.	
60 W	/	/	/	

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni con forma classica a piattello provvisto di diffusore in policarbonato trasparente. Predisposto con portalampada attacco E27 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


STRUTTURA:

In alluminio 99% spessore 20/10 o a richiesta in lastra di rame spessore 12/10. Riflettore in alluminio 99% brillantato a specchio spessore 12/10.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 44** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: IDRA
articolo: **K4B**
misure mm: L465 x H340




modello: IDRA
articolo: **K4AP**
misure mm: L475 x H350




modello: IDRA
articolo: **K1AP**
misure mm: L405 x H300




modello: IDRA
articolo: **K1B**
misure mm: L365 x H295




modello: IDRA
articolo: **ZR**
misure mm: L410 x H325



modello: IDRA
articolo: **ZB**
misure mm: L405 x H525



modello: IDRA
articolo: **K2B**
misure mm: L465 x H340




modello: IDRA
articolo: **ZB.AP**
misure mm: L430 x H525



modello: IDRA
articolo: **4S**
misure mm: L275 x H725



modello: IDRA
articolo: **4F**
misure mm: L275 x H385

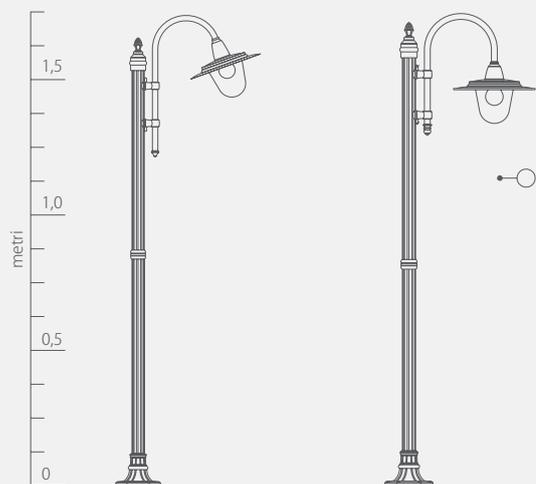


modello: IDRA
articolo: **45A/1AP**
altezza tot. cm 167
palo tipo: 45


modello: IDRA
articolo: **45A/1**
altezza tot. cm 167
palo tipo: 45




metri
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

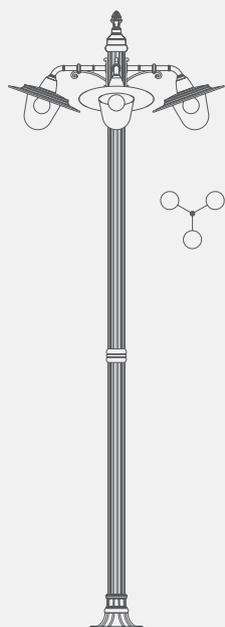

modello: IDRA
articolo: **60/3K1AP**
altezza tot. cm 229
palo tipo: 60

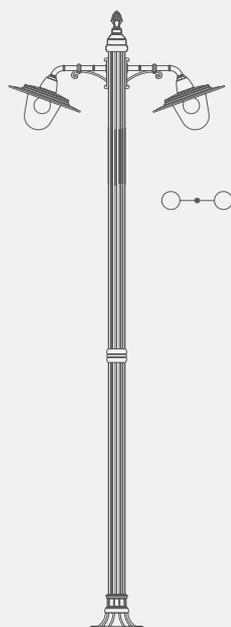


modello: IDRA
articolo: **60/2K1AP**
altezza tot. cm 229
palo tipo: 60

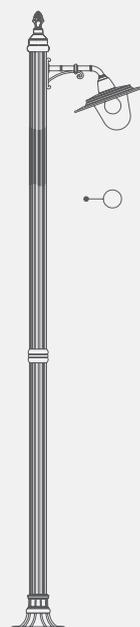


modello: IDRA
articolo: **60/1K1AP**
altezza tot. cm 229
palo tipo: 60


metri
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

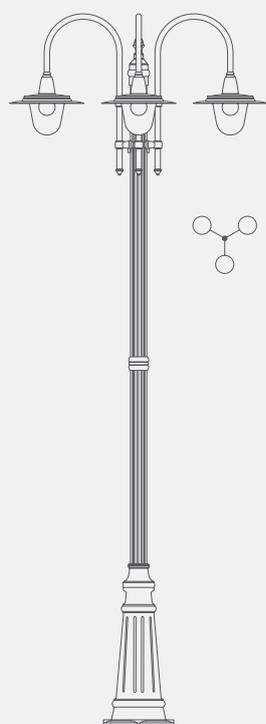

modello: IDRA
articolo: **60.B5/3G**
altezza tot. cm 260
palo tipo: 60/B5

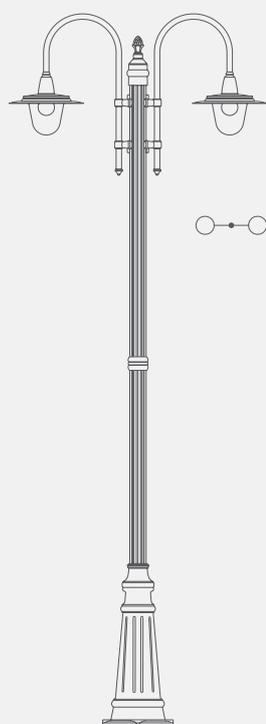

modello: IDRA
articolo: **60.B5/2G**
altezza tot. cm 260
palo tipo: 60/B5

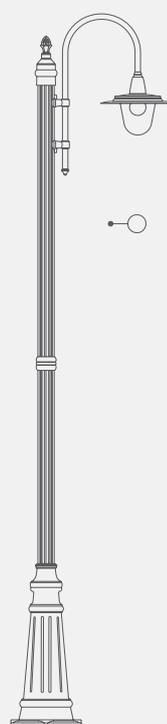

modello: IDRA
articolo: **60.B5/1G**
altezza tot. cm 260
palo tipo: 60/B5



▀ modello: IDRA
 articolo: **60/3**
 altezza tot. cm 236
 palo tipo: 60

▀ modello: IDRA
 articolo: **60/2**
 altezza tot. cm 236
 palo tipo: 60

▀ modello: IDRA
 articolo: **60/1**
 altezza tot. cm 236
 palo tipo: 60

▀ modello: IDRA
 articolo: **60/1AP**
 altezza tot. cm 236
 palo tipo: 60



