


DESCRIZIONE

MODELLO
MERAK SR
CATEGORIA
LAMPARE

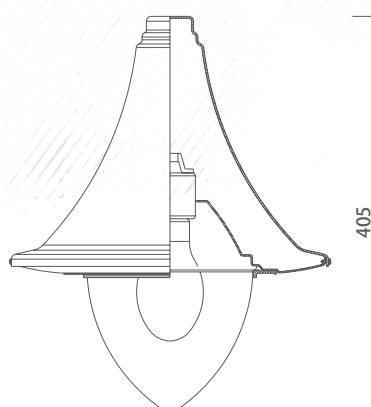

325

405



MODELLO	potenza max consentita		
MERAK SR	CABLAGGI INSTALLABILI		
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
160 W	70 W	80 W	70 W
	100 W	125 W	100 W

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni con forma a campana tipo lampara, e provvisto di diffusore in pirex. Predisposto di portalampada attacco E27 / E40 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico. L'apparecchio puo' essere equipaggiato di alimentatore di tipo elettromeccanico, cablato in classe I di isolamento, per l'accensione di lampade a scarica. **A richiesta modifica posizione portalampada E27 predisposto per lampade a risparmio energetico fino a 65W.**

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


STRUTTURA:

In alluminio 99% spessore 20/10 o a richiesta in lastra di rame spessore 12/10. Riflettore in alluminio 99% spessore 20/10 verniciato bianco.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 44** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: MERAK SR
articolo: **90.B**
misure mm: L510 x H640




modello: MERAK SR
articolo: **36.B**
misure mm: L590 x H620




modello: MERAK SR
articolo: **K3F.2B**
misure mm: L800 x H450




modello: MERAK SR
articolo: **IBLA.BA.2B**
misure mm: L800 x H450



modello: MERAK SR
articolo: **45**
misure mm: L325 x H1000



modello: MERAK SR
articolo: **4F**
misure mm: L325 x H1000

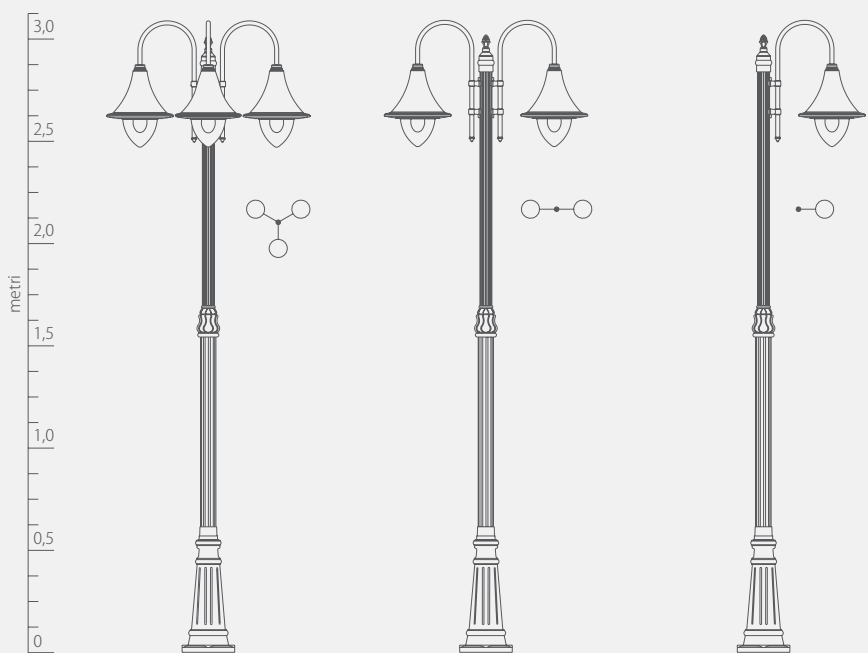


▸ modello: MERAK SR
 articolo: **75.60.B5/3G**
 altezza tot. cm 310
 palo tipo: 75.60/B5

▸ modello: MERAK SR
 articolo: **75.60.B5/2G**
 altezza tot. cm 310
 palo tipo: 75.60/B5

▸ modello: MERAK SR
 articolo: **75.60.B5/1G**
 altezza tot. cm 310
 palo tipo: 75.60/B5




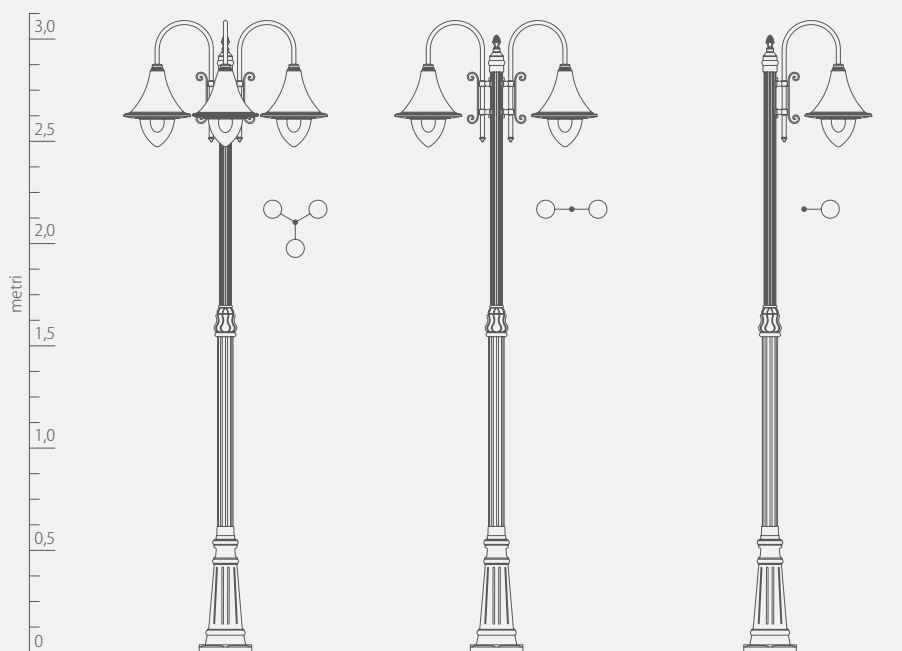

▀ modello: MERAK SR
 articolo: **75.60.B5/3G.R**
 altezza tot. cm 310
 palo tipo: 75.60/B5

▀ modello: MERAK SR
 articolo: **75.60.B5/2G.R**
 altezza tot. cm 310
 palo tipo: 75.60/B5

▀ modello: MERAK SR
 articolo: **75.60.B5/1G.R**
 altezza tot. cm 310
 palo tipo: 75.60/B5

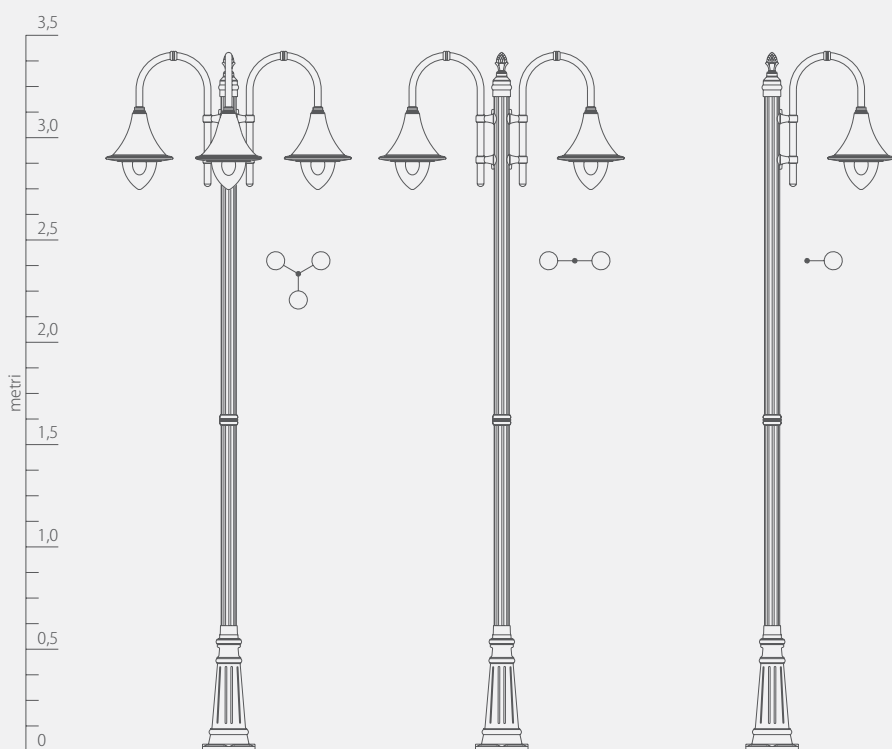


▀ modello: MERAK SR
 articolo: **75.B5/3.36**
 altezza tot. cm 342
 palo tipo: 75/B5


▀ modello: MERAK SR
 articolo: **75.B5/2.36**
 altezza tot. cm 342
 palo tipo: 75/B5

▀ modello: MERAK SR
 articolo: **75.B5/1.36**
 altezza tot. cm 342
 palo tipo: 75/B5


3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
metri

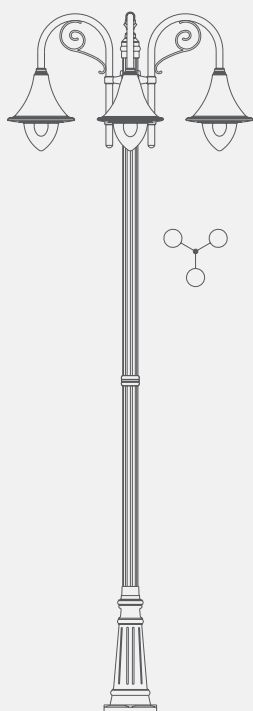

modello: MERAK SR
articolo: **75.B5/3.36SR**
altezza tot. cm 342
palo tipo: 75/B5

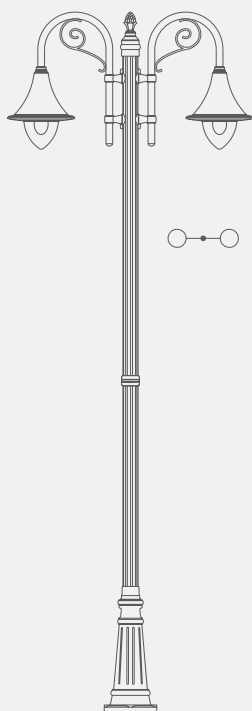

modello: MERAK SR
articolo: **75.B5/2.36SR**
altezza tot. cm 342
palo tipo: 75/B5

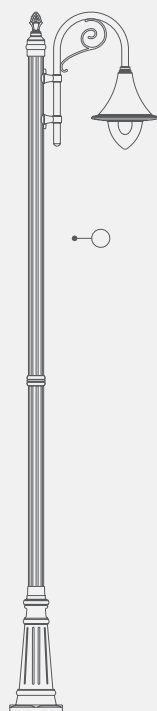

modello: MERAK SR
articolo: **75.B5/1.36SR**
altezza tot. cm 342
palo tipo: 75/B5



