


DESCRIZIONE

MODELLO
VIRGO B
CATEGORIA
PIATTI 440



440

285



MODELLO	potenza max consentita		
VIRGO B			
CABLAGGI INSTALLABILI			
INCANDESCENZA	IODURI-MH	HG. A.P.	NA. A.P.
160 W	70 W	80 W	70 W

**TIPOLOGIA:**

Apparecchio per illuminazione d'esterni di forma circolare tipo piattello, con riflettore dotato di un'ampia bombatura verso l'esterno e con diffusore in pirez. Predisposto di portalampada attacco E27 / E40 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico. L'apparecchio puo' essere equipaggiato di alimentatore di tipo elettromeccanico, cablato in classe I di isolamento, per l'accensione di lampade a scarica.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiate ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.


STRUTTURA:

In alluminio 99% spessore 20/10 o a richiesta in lastra di rame spessore 12/10. Riflettore in alluminio 99% spessore 20/10 verniciato bianco.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. **Grado di protezione IP 44** per applique e lampioni, **IP 40** per sospensioni a catena, classe di isolamento CL1 (è necessario il collegamento all'impianto di messa a terra eseguito a norma).







modello: VIRGO B
articolo: **90GB**
misure mm: L665 x H855



modello: VIRGO B
articolo: **44**
misure mm: L715 x H790




modello: VIRGO B
articolo: **44C**
misure mm: L715 x H790



modello: VIRGO B
articolo: **44SR**
misure mm: L790 x H995




modello: VIRGO B
articolo: **44CSR**
misure mm: L665 x H855



modello: VIRGO B
articolo: **4S**
misure mm: L440 x H800




modello: VIRGO B
articolo: **4F**
misure mm: L440 x H800

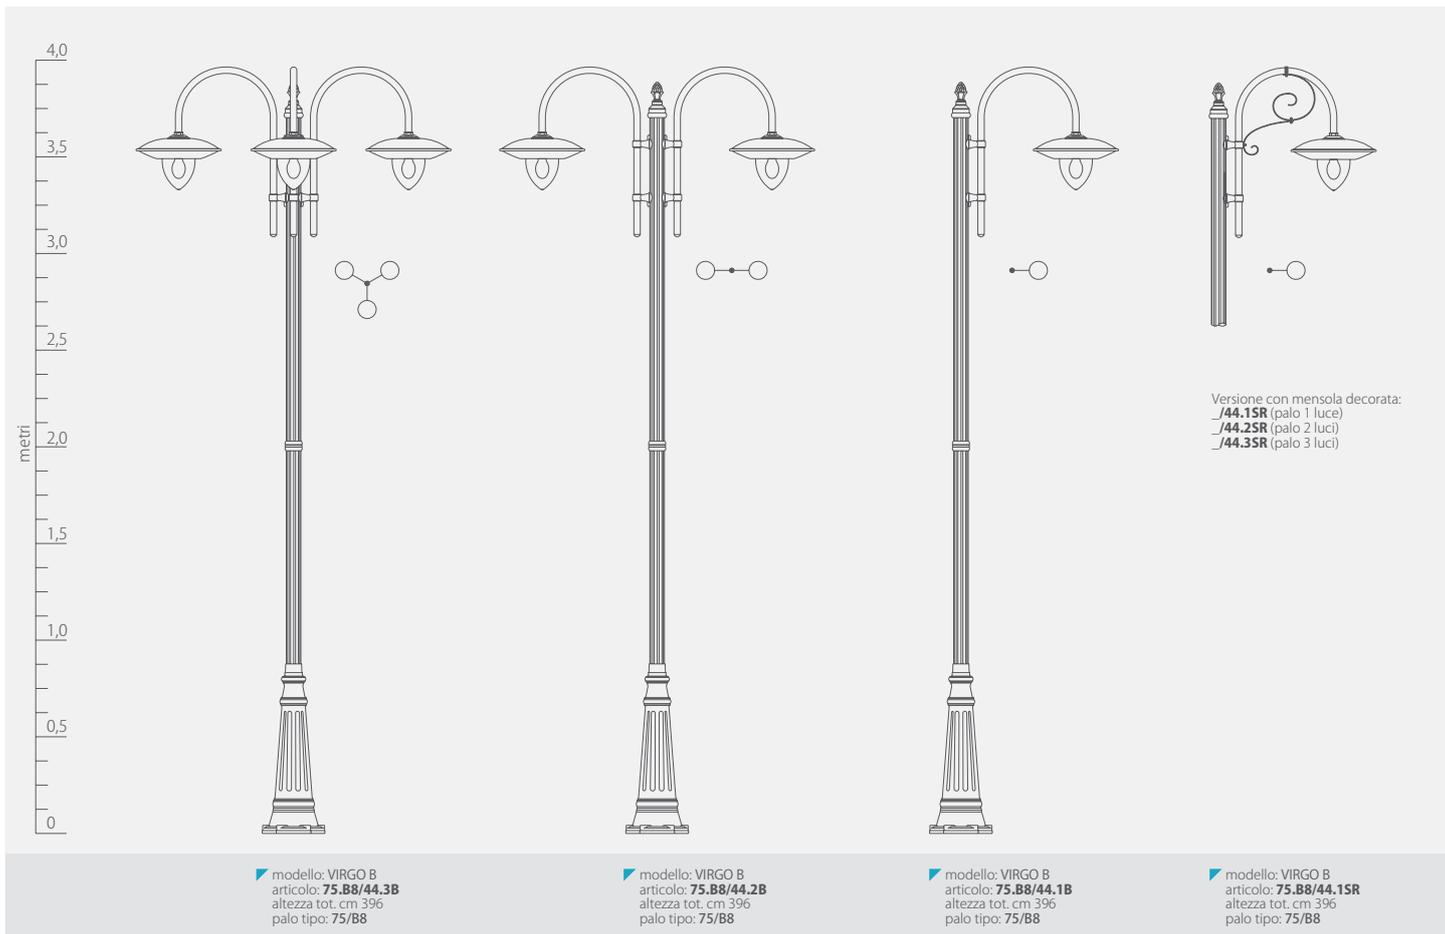





4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
metri

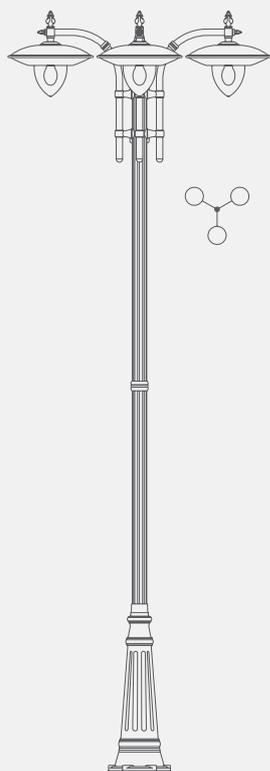

modello: VIRGO B
articolo: **75.B8/90.3B**
altezza tot. cm 394
palo tipo: 75/B8

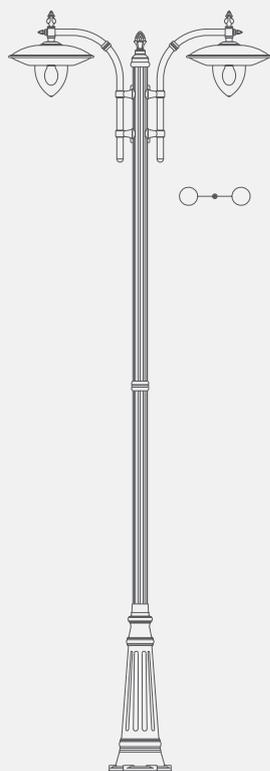

modello: VIRGO B
articolo: **75.B8/90.2B**
altezza tot. cm 394
palo tipo: 75/B8

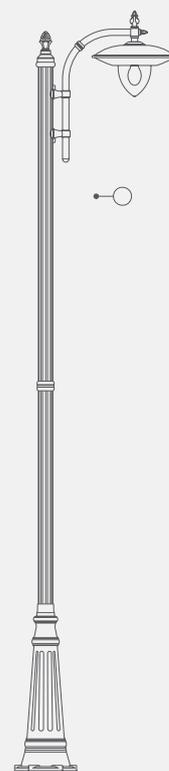

modello: VIRGO B
articolo: **75.B8/90.1B**
altezza tot. cm 394
palo tipo: 75/B8



